Instalación de la mesa de exploración alta-baja

[Consulte la descripción de los símbolos de seguridad en la Guía del usuario]

Se aplica a los modelos:

222 (todos)
223 (todos)
622 (todos)
623 (todos)

Alerta del equipo

si no se cumplen estas instrucciones se pueden provocar lesiones al paciente o daños al equipo.

NUNCA presione las cubiertas de la base.

NUNCA utilice los estribos para levantar la mesa.

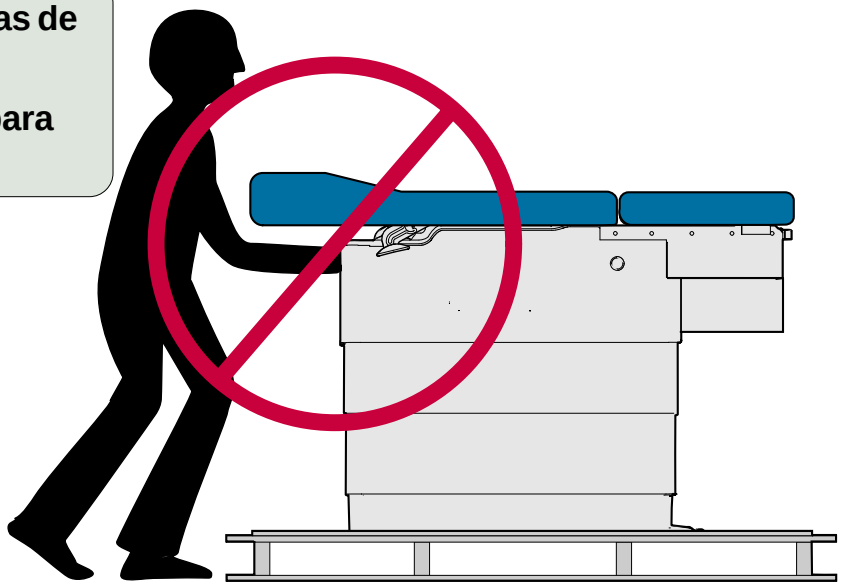

SIEMPRE transporte la mesa en la posición completamente abajo ("full-down").

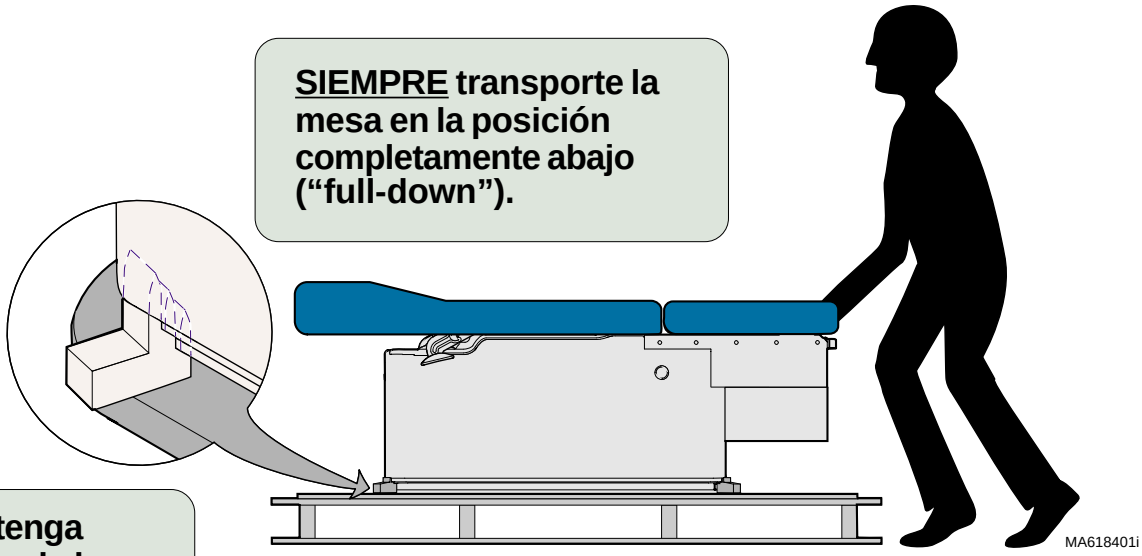

SIEMPRE mantenga (4) los soportes de la cubierta de la base en su lugar hasta la entrega final.

© Midmark Corporation 2003

003-1359-00 Rev. (A)

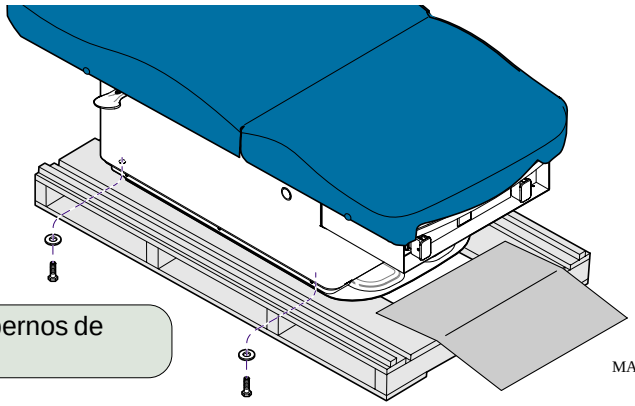

Paso 1: Retire los pernos de transporte.

MA622700i

Alerta del equipo

La mesa debe estar nivelada para garantizar un funcionamiento correcto.



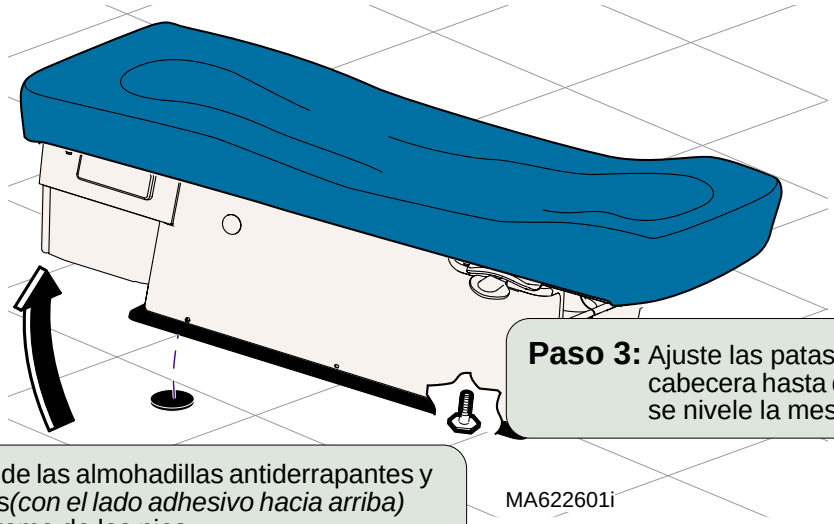

Paso 3: Ajuste las patas en la cabecera hasta que se nivele la mesa.

Paso 2: Quite el papel protector de las almohadillas antiderrapantes y coloque las almohadillas*(con el lado adhesivo hacia arriba)* bajo las patas en el extremo de los pies.

MA622601i

Clasificaciones eléctricas

Modelos: 222, 223, y 622 (115 V CA)
Circuito dedicado de energía: 115 V CA, 50/60 Hz, 15 Amp

Modelo: 623 (115 V CA)
Circuito dedicado de energía: 115 V CA, 50/60 Hz, 20 Amp

Modelos: 222 o Serie 223 (230 VAC)
Circuito dedicado de energía: 230 V CA, 50/60 Hz, 15 Amp

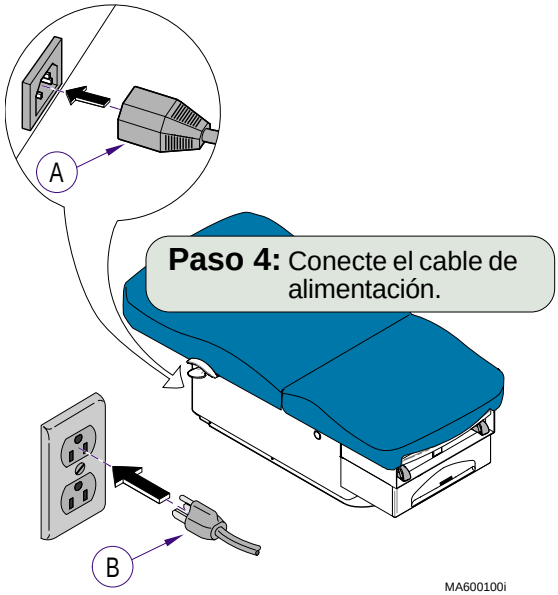

Paso 4: Conecte el cable de alimentación.

MA600100i

Nota

Este paso se aplica a los modelos 223 y 623 únicamente.

Paso 5: Conecte el pedal de control.
223: *extremo de los pies.*
623: *cabecera o extremo de los pies*

MA622801i

© Midmark Corporation 2003